



Multicrete®



FICHA TÉCNICA

Murete sencillo con caja de conexiones para servicio monofásico tipo II con carga de hasta 5kW en baja tensión red subterránea.

CONCRETO: $F'c=250 \text{ kg/cm}^2$

REFUERZO: Malla electrosoldada 10X10-6/6 y Varilla corrugada de 3/8" Ø grado 42


Tapas de concreto polimérico $f'c=500 \text{ kg/cm}^2$.

DESCRIPCION.


Murete sencillo con caja de conexiones de concreto hidráulico de $f'c= 250 \text{ kg/cm}^2$ de 39 cm X 26.5 cm X 180 cm Fabricado según especificación CFE EMTBT112.

USOS.


Murete para servicios monofásicos tipo II con carga de hasta 5kW en baja tensión red subterránea.

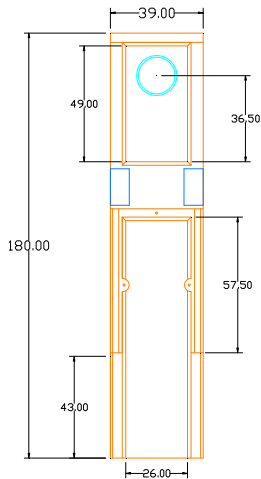



VISTA FRONTAL

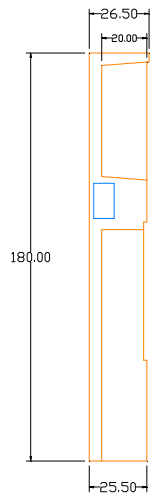

VISTA LATERAL

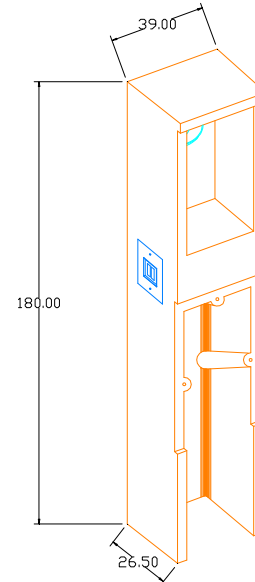

ISOMETRICO

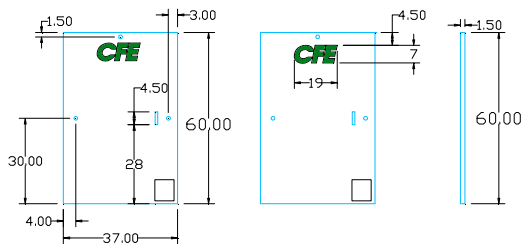

TAPA DE MATERIAL POLIMERICO

NOMBRE: Murete doble con caja de conexiones para servicio monofásico tipo II con carga de hasta 5kW en b.t. red subterránea.		ESPECIFICACION O NORMA: CFE-EM-BT112
ESCALA: S/E		EDICION: 2009
ACOTACIONES: EN cm.		
PESO APROX.: 250 kg		



www.multicrete.com.mx

Matriz

Ejido Emiliano Zapata Km 3.5
Gómez Palacio, Dgo. CP. 35070
Apartado postal 1-34
Tel: +52 (871) 715-9409 / 714-1636
737-1636 / 737-1637
ventas@multicrete.com.mx

Sucursal Veracruz

Km 1.4 Adelante del Ejido Laguna Blanca
Municipio de Soledad de Doblado, Ver.
CP. 94240
Tel: +52 (285) 972-0976 / 972-0977

veracruz@multicrete.com.mx

Sucursal Puebla

Tel: +52 (222) 487-3988
Nextel 6512642
ID 72*643648*3

puebla@multicrete.com.mx

Hoja 1 de 1