

FICHA TÉCNICA


POSTE PRFV 16 m 1088 Kgf SECCIONADO

SECCIÓN	DIÁMETRO INTERNO BASE	DIÁMETRO INTERNO CIMA	LONGITUD (mts)	(%) CONICIDAD	PESO APROXIMADO POR SECCIÓN
S1	28.4 (cm) ± 8%	15 (cm) ± 8%	8 ± 1%	1.8%	96 Kg ± 10%
S2	42.0 (cm) ± 8%	25.6 (cm) ± 8%	8.43 ± 1%	1.8%	224 Kg ± 10%

CARACTERÍSTICAS

Peso aproximado total	320 Kg ± 10%
Carga de rotura	1088 Kgf
Longitud total del poste	16 m ± 1%
Longitud de empotramiento	2.2 m
Norma de fabricación	ASTM D 4923-01 CFE JA 100-67 2015

POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO

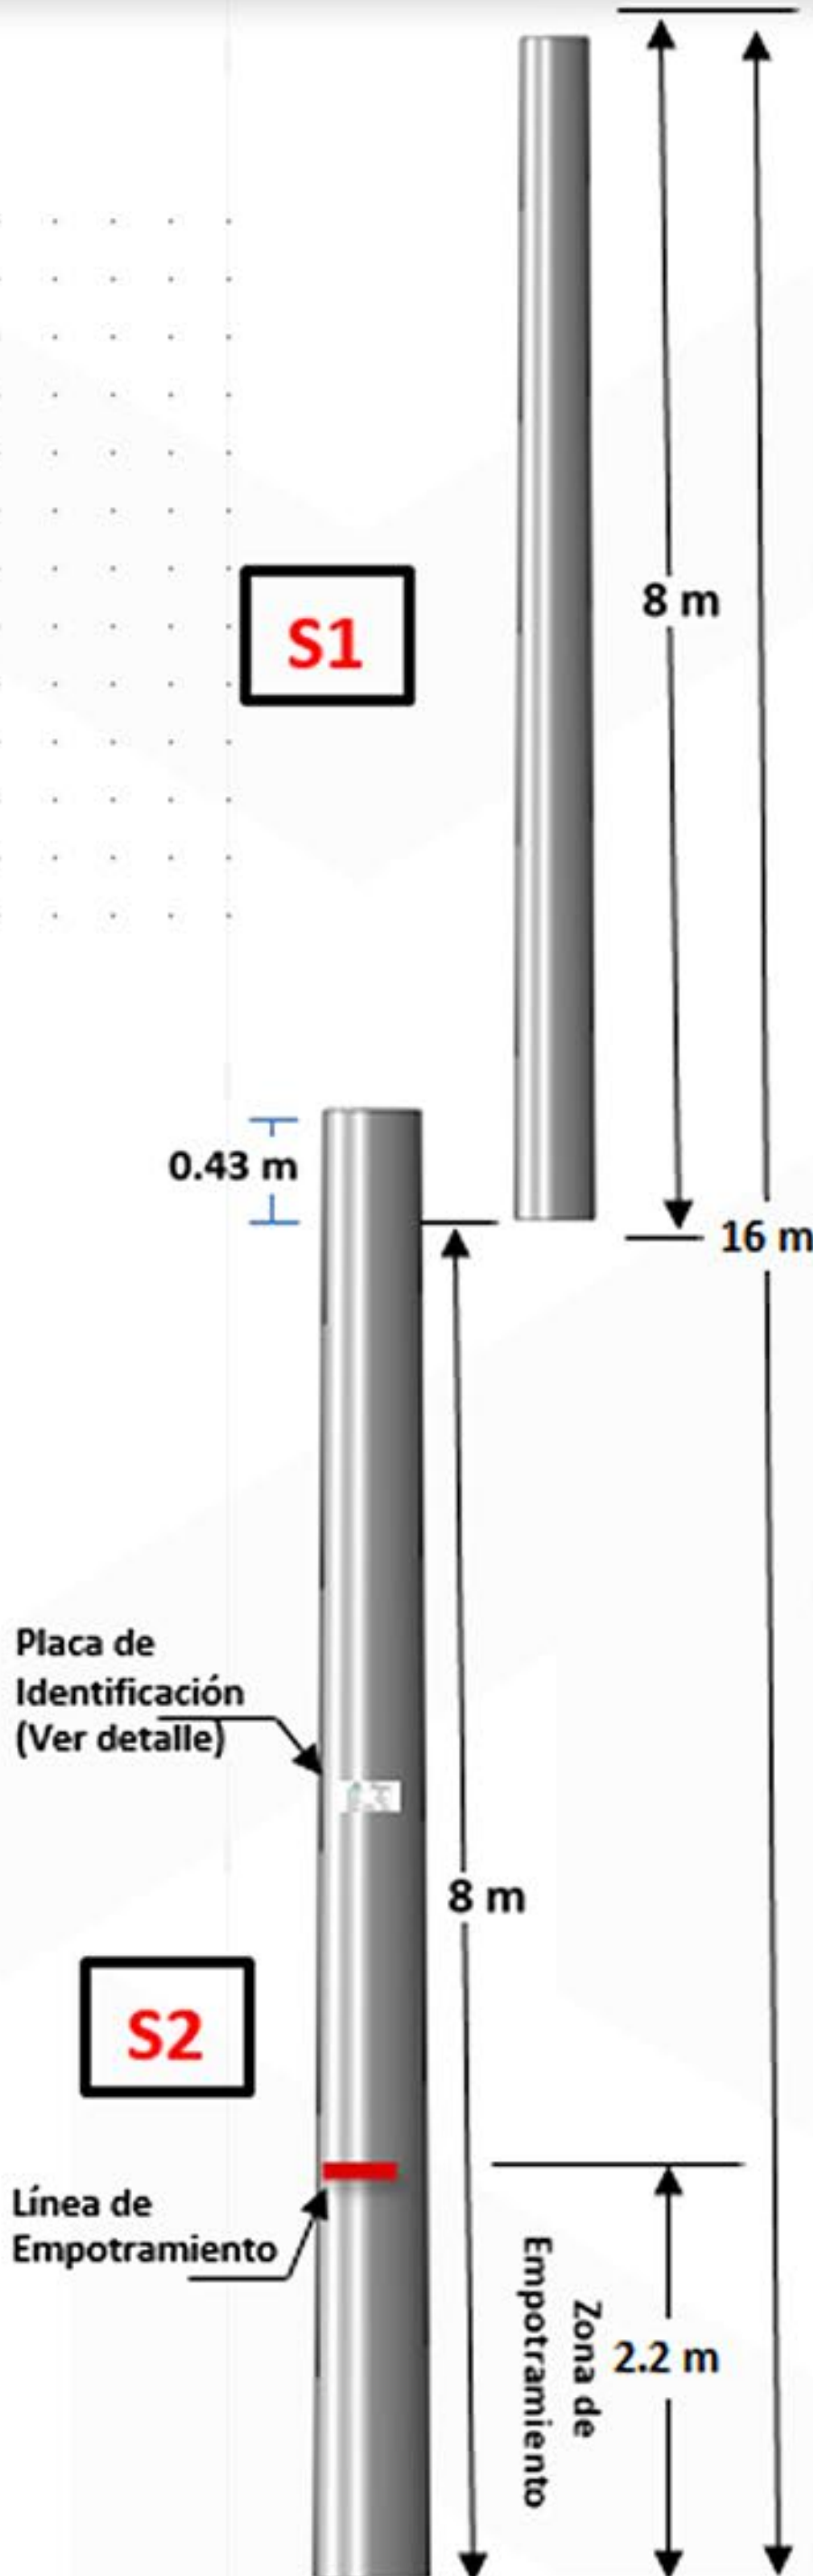

PLACAS DE IDENTIFICACIÓN

1. Marcación embebida en el laminado.
2. Acabado traslúcido.
3. No removible

Notas:

1. Acabado gris con protector de rayos UV y agente autoextingente.
2. Perforaciones según requerimiento del cliente.
3. Acabado exterior liso.

Licensed by

Fibratore Compuestos de pasión **Invesa** Una marca La Compañía Amiga