


## FICHA TÉCNICA

### POSTE PRFV 21.3 m 1678 Kgf SECCIONADO

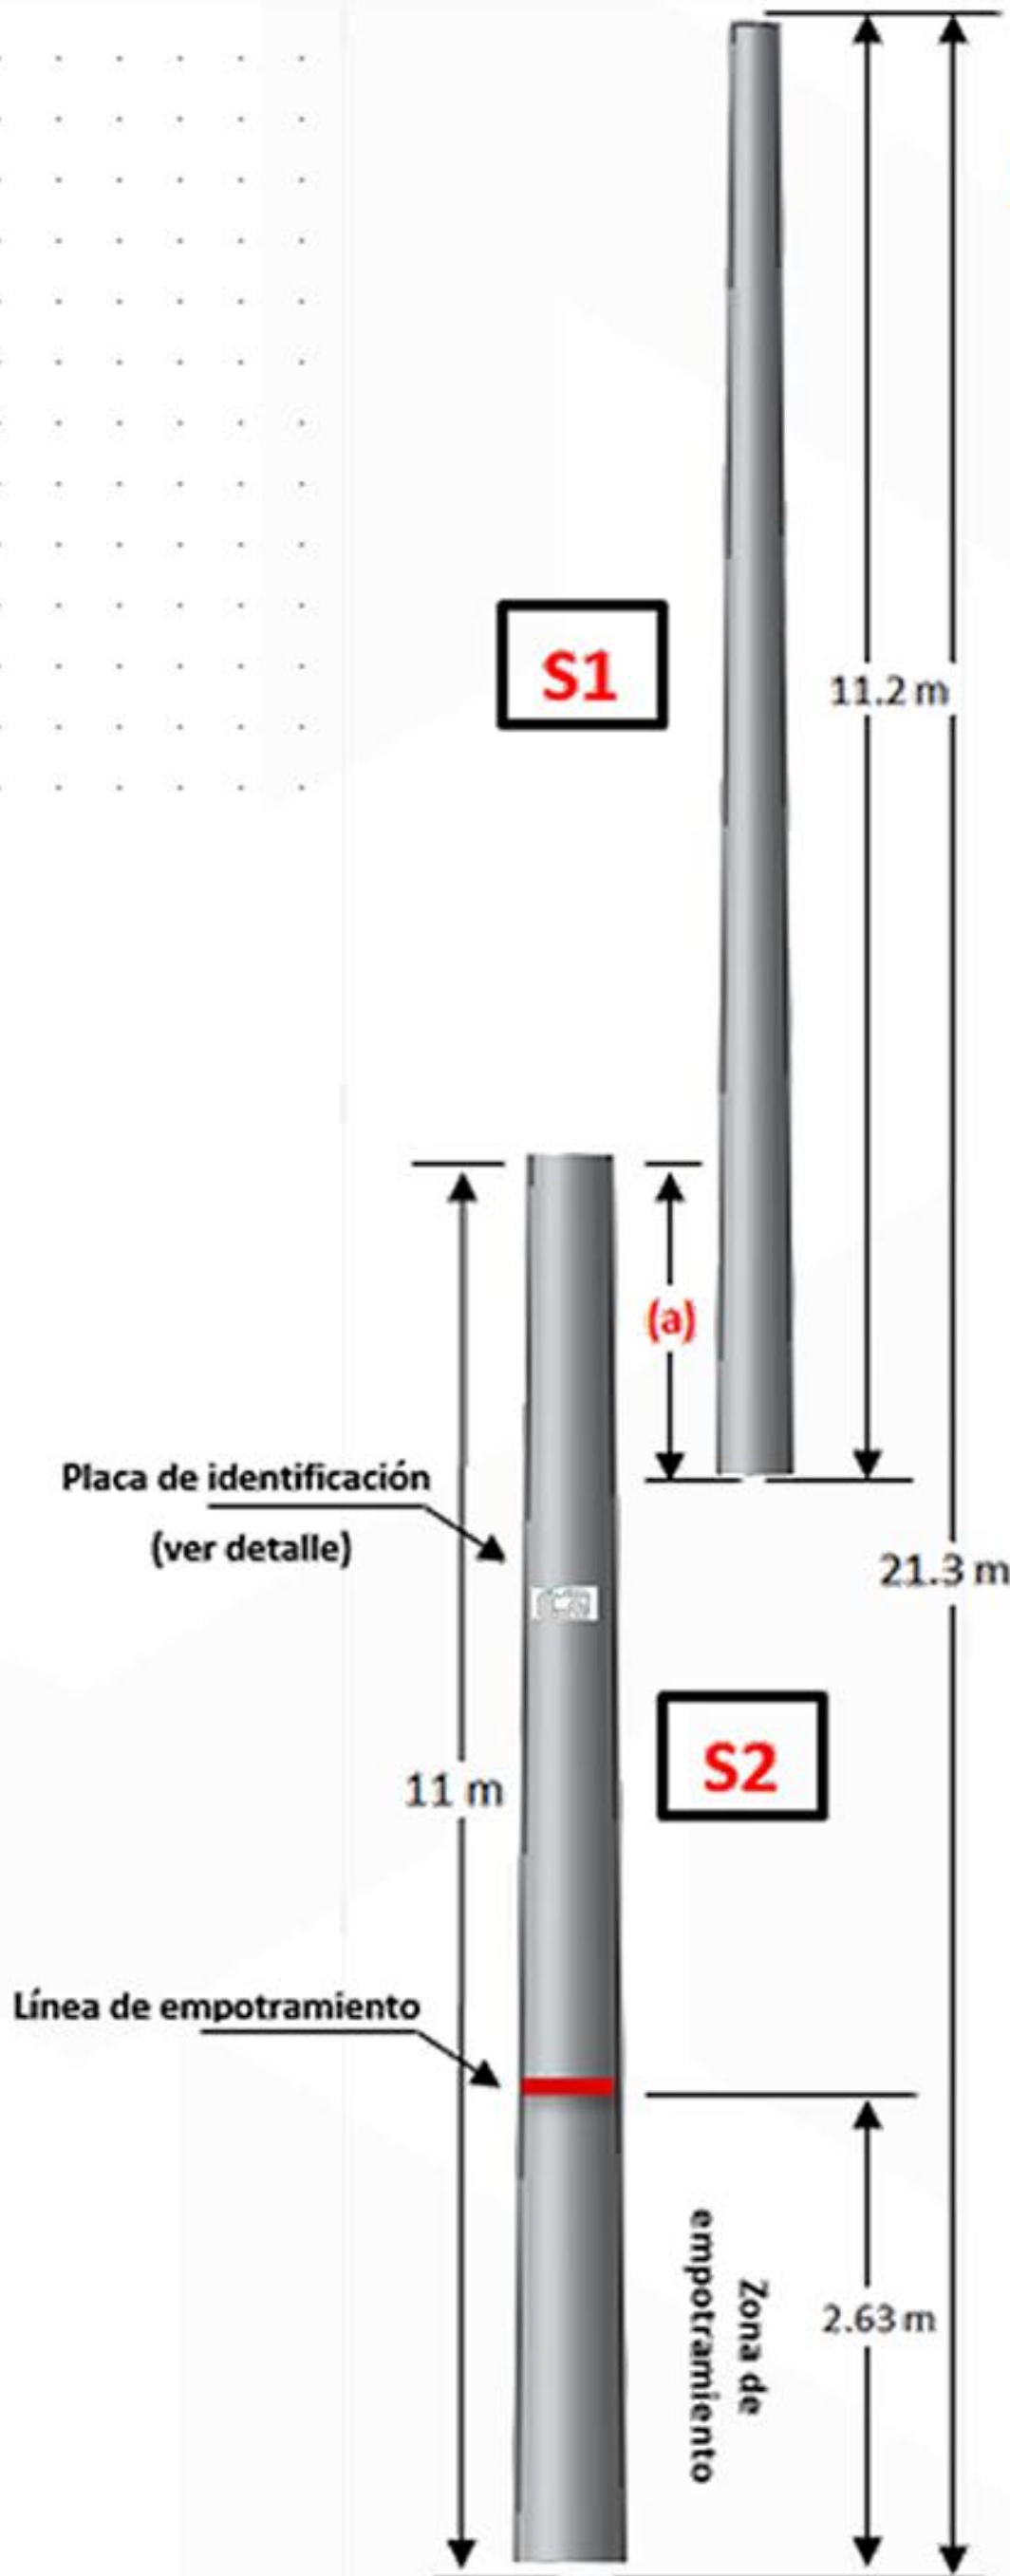

#### CARACTERÍSTICAS

	Sección 1	Sección 2	Ensamble
Peso aproximado (Kg)	231.5	418.5	650
Carga nominal de rotura (Kgf)	1678.55		
Longitud (mm)	11200	11000	21300
Longitud efectiva (mm)	11200	10100	21300
Longitud de acople (mm) (a)	900		
Diámetro de la cima (interior) (mm)	197	308	-
Diámetro de la base (interior) (mm)	360	425	-
Longitud de empotramiento (mm)	2630		
Norma	ASTM D 4923/2001		

#### POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO



#### PLACAS DE IDENTIFICACIÓN

1. Marcación embebida en el laminado.
2. Acabado traslúcido.
3. No removible

#### Notas:

1. Acabado gris con protector de rayos UV y agente autoextingente.
2. Perforaciones según requerimiento del cliente.
3. Acabado exterior liso o texturizado.

Licensed by