

FICHA TÉCNICA

POSTE PRFV 4 m 350 Kgf MONOLÍTICO

CARACTERÍSTICAS

Peso aproximado	22 Kg ± 10%
Carga nominal de operación	140 Kgf
Carga de rotura	350 Kgf
Factor de seguridad	2.5
Longitud del poste	4 m ± 1%
Longitud de empotramiento	0.9 m
Diámetro base	22.5 cm ± 8%
Diámetro cima	14.5 cm ± 8%
Conicidad	1.8%
Norma de fabricación	ASTM D 4923-01
Norma CFE	CFE JA-100 67 2015

POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO

 Multicreto® <small>Licensed by Fibratore</small>			
País de Origen:		México	
Nomenclatura:		PCRFV-4-350-CTC	
Proyecto:		Muestra	
No. De serie:	Muestra	Masa Total:	22 Kg
Tipo de Fibra:	E	Fecha:	2017

10 cm


PLACAS DE IDENTIFICACIÓN

1. Marcación embebida en el laminado.
2. Acabado traslúcido.
3. No removible

Notas:

1. Acabado gris con protector de rayos UV y agente autoextingente.
2. Perforaciones según requerimiento del cliente.
3. Acabado exterior liso.

Licensed by

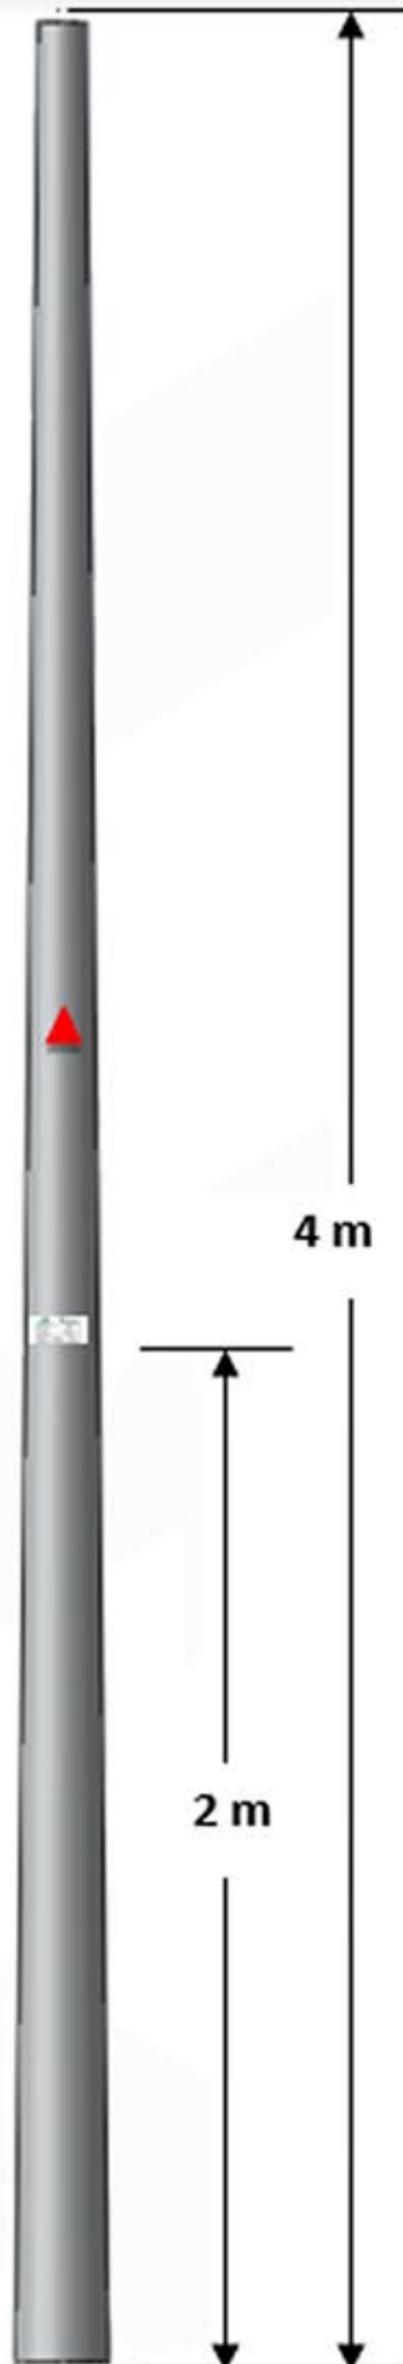

Centro de Gravedad.

Placa de Identificación.
(Ver detalle)