


## **FICHA TÉCNICA**

POSTE PRFV 7 m 500 Kgf MONOLÍTICO

CARACTERÍSTICAS	
Peso aproximado	45 Kg ± 10%
Carga nominal de operación	200 Kgf
Carga de rotura	500 Kgf
Factor de seguridad	2.5
Longitud del poste	7 m ± 1%
Longitud de empotramiento	1.2 m
Diámetro exterior base	28.4 cm ± 8%
Diámetro empotramiento	26.4 cm ± 8%
Diámetro exterior en la cima	15 cm ± 8%
Conicidad	1.8%
Normas de fabricación	ASTM D 4923-01 CFE JA 100-67 2015

## POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO

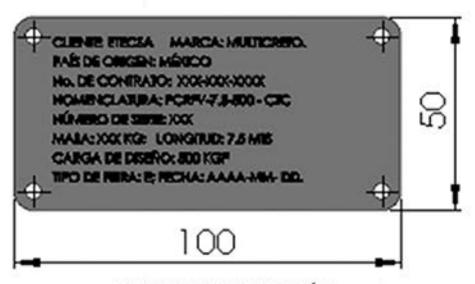

## PLACAS DE IDENTIFICACIÓN

- 1. Marcación embebida en el laminado.
- 2. Acabado traslúcido.
- 3. No removible

## Notas:

- 1. Acabado gris con protector de rayos UV y agente autoextingente.
- 2. Perforaciones según requerimiento del cliente.
- 3. Acabado exterior liso.

Fibratore Invesa