

## FICHA TÉCNICA

### POSTE PRFV 7 m 500 Kgf MONOLÍTICO


#### CARACTERÍSTICAS

Peso aproximado	45 Kg ± 10%
Carga nominal de operación	200 Kgf
Carga de rotura	500 Kgf
Factor de seguridad	2.5
Longitud del poste	7 m ± 1%
Longitud de empotramiento	1.2 m
Diámetro exterior base	28.4 cm ± 8%
Diámetro empotramiento	26.4 cm ± 8%
Diámetro exterior en la cima	15 cm ± 8%
Conicidad	1.8%
Normas de fabricación	ASTM D 4923-01 CFE JA 100-67 2015

**POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO**

Centro de Gravedad.

Placa de Identificación.  
(Ver detalle)

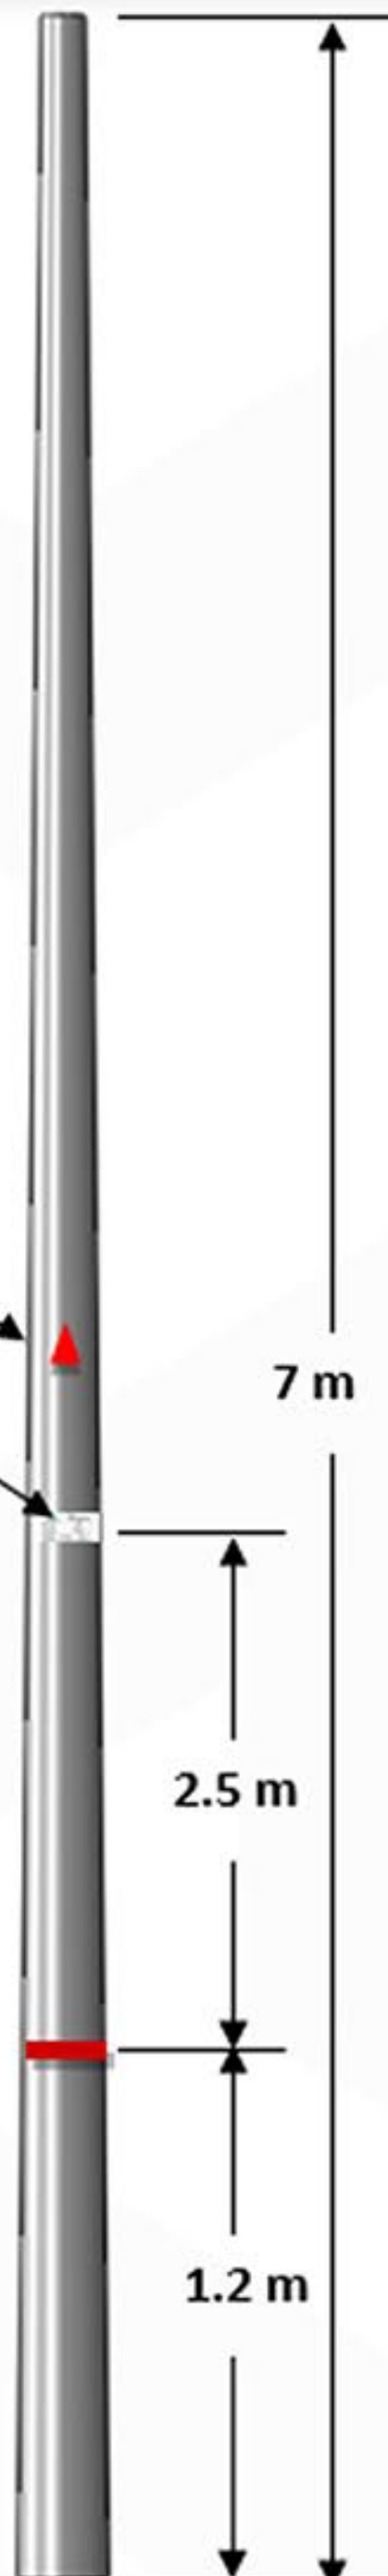

#### PLACAS DE IDENTIFICACIÓN

1. Marcación embebida en el laminado.
2. Acabado traslúcido.
3. No removible

#### Notas:

1. Acabado gris con protector de rayos UV y agente autoextingente.
2. Perforaciones según requerimiento del cliente.
3. Acabado exterior liso.

Licensed by

**Fibratore** Compuestos de pasión **Invesa** Una marca La Compañía Amiga