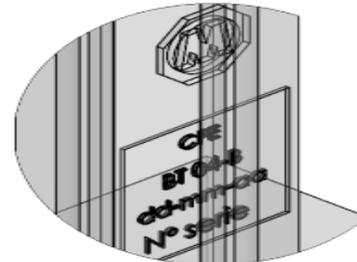
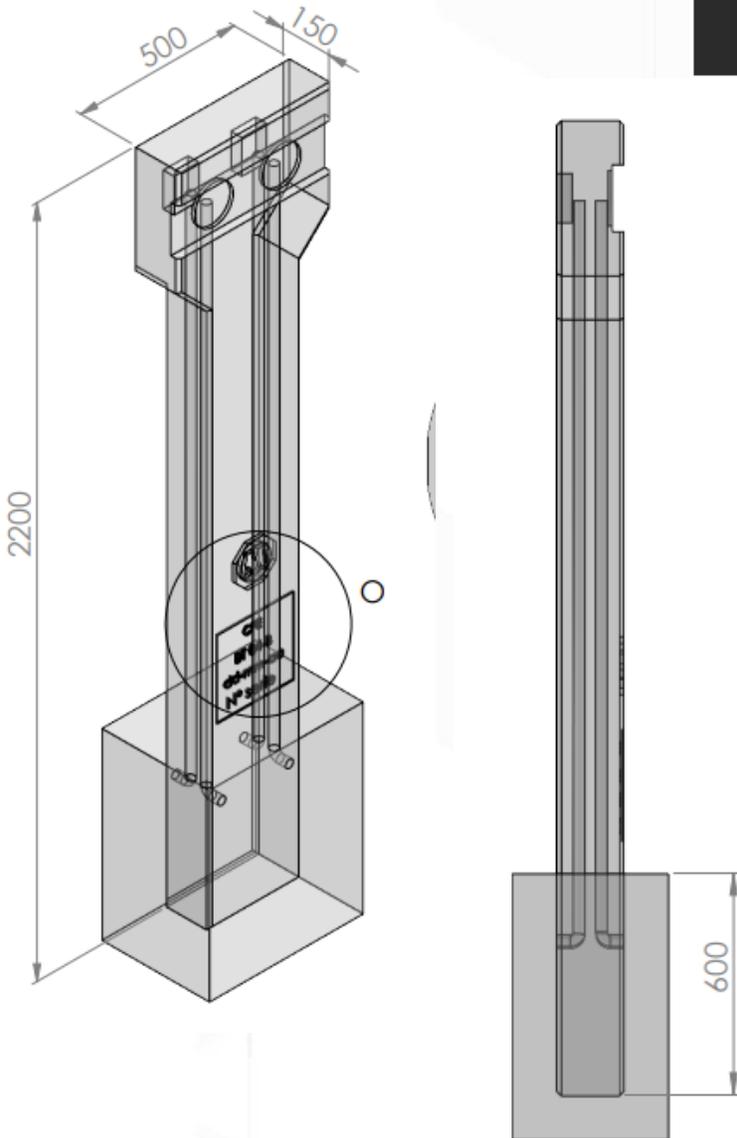


FICHA TÉCNICA
Murete BT-04 B SUBTERRÁNEO DOBLE

 DETALLE O
 ESCALA 2 : 15

ESPECIFICACIONES

 Concreto $f'c = 200 \text{ Kg/cm}^2$
 Base para medidor: 2 piezas

Alambre de cobre calibre mínimo N° 8 AWG para conexión a tierra.

 Centro de carga: 2 piezas
 Altura: 2.2 metros
 Ancho: 50 cms
 Tubo PVC: 1 1/4"
 Armado de varilla: 3/8"

Tubo (conduit) no metálico de 1/2" (12.7 mm) (para bajante a tierra).

 Base socket de 4 terminales.
 Interruptor termomagnético, 250 volts, 30A
 Tubo rígido de PVC o PAD de 1/4" (32 mm).

Tubo rígido de PVC o PAD de 3/4" (19 mm).


 SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
 LAS COTAS SE EXPRESAN EN
 MILÍMETROS.

ACABADO:

NO CAMBIE LA ESCALA
NORMA DE FABRICACIÓN
 NORMA CFE

REVISIÓN: 1

N/A

BT 04-B

TÍTULO:

Murete BT-04 B SUBTERRÁNEO DOBLE

N.º DE DIBUJO

Murete BT-04 B

A4

MATERIAL: Concreto hidráulico.

PESO APROXIMADO: 260 Kg.

ESCALA 5/E

HOJA 1 DE 1

