



DESCRIPCION.

Murete sencillo con caja de conexiones de concreto hidráulico de $f'c= 250 \text{ kg/cm}^2$ de 39 cm X 26.5 cm X 180 cm Fabricado según especificación CFE EMTBT112.

FICHA TÉCNICA

Murete sencillo con caja de conexiones para servicio monofásico tipo II con carga de hasta 5kW en baja tensión red subterránea.


CONCRETO: $F'c=250 \text{ kg/cm}^2$

REFUERZO: Malla electrosoldada 10X10-6/6 y Varilla corrugada de 3/8" Ø grado 42

Tapa de concreto polimérico $f'c=500 \text{ kg/cm}^2$.

USOS.

Murete para servicios monofásicos tipo II con carga de hasta 5kW en baja tensión red subterránea.

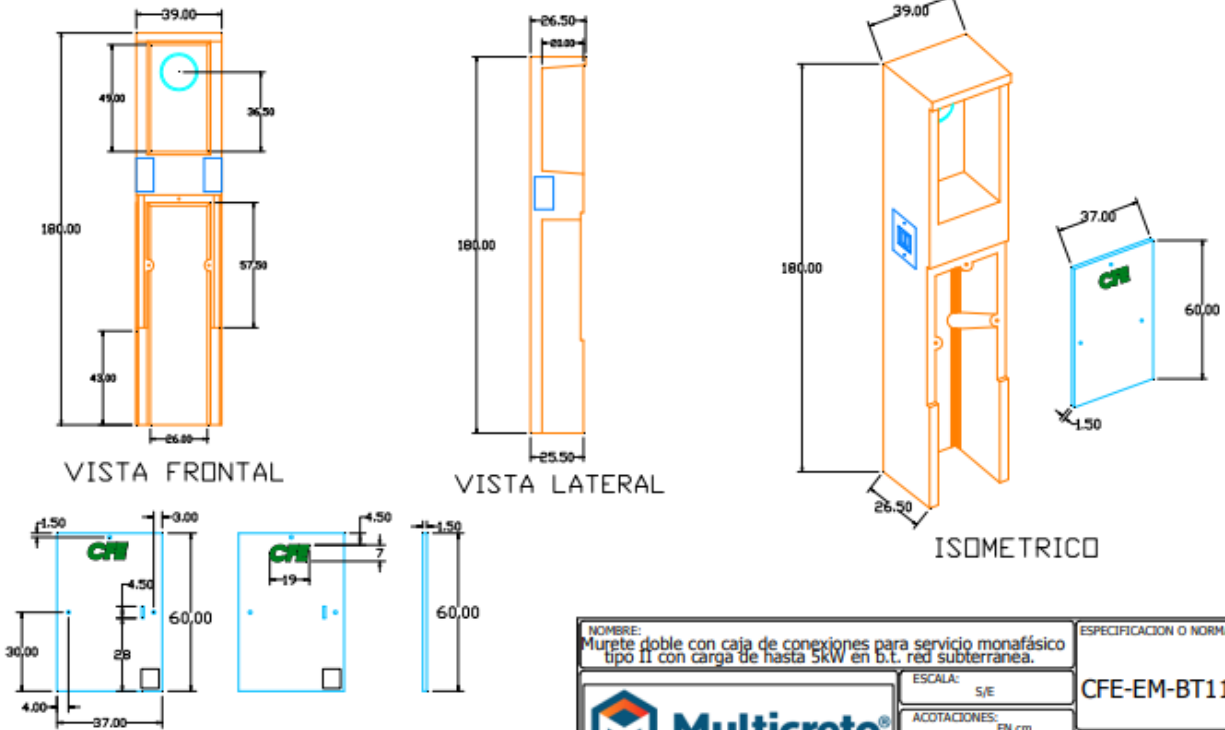

NOMBRE: Murete doble con caja de conexiones para servicio monofásico tipo II con carga de hasta 5kW en b.t. red subterránea.		ESPECIFICACION O NORMA: CFE-EM-BT112
		ESCALA: S/E
ACOTACIONES: EN cm.		EDICION: 2009
PESO APROX.: 250 kg		