


FICHA TÉCNICA

POSTE PRFV 21.3 m 1678 Kgf SECCIONADO

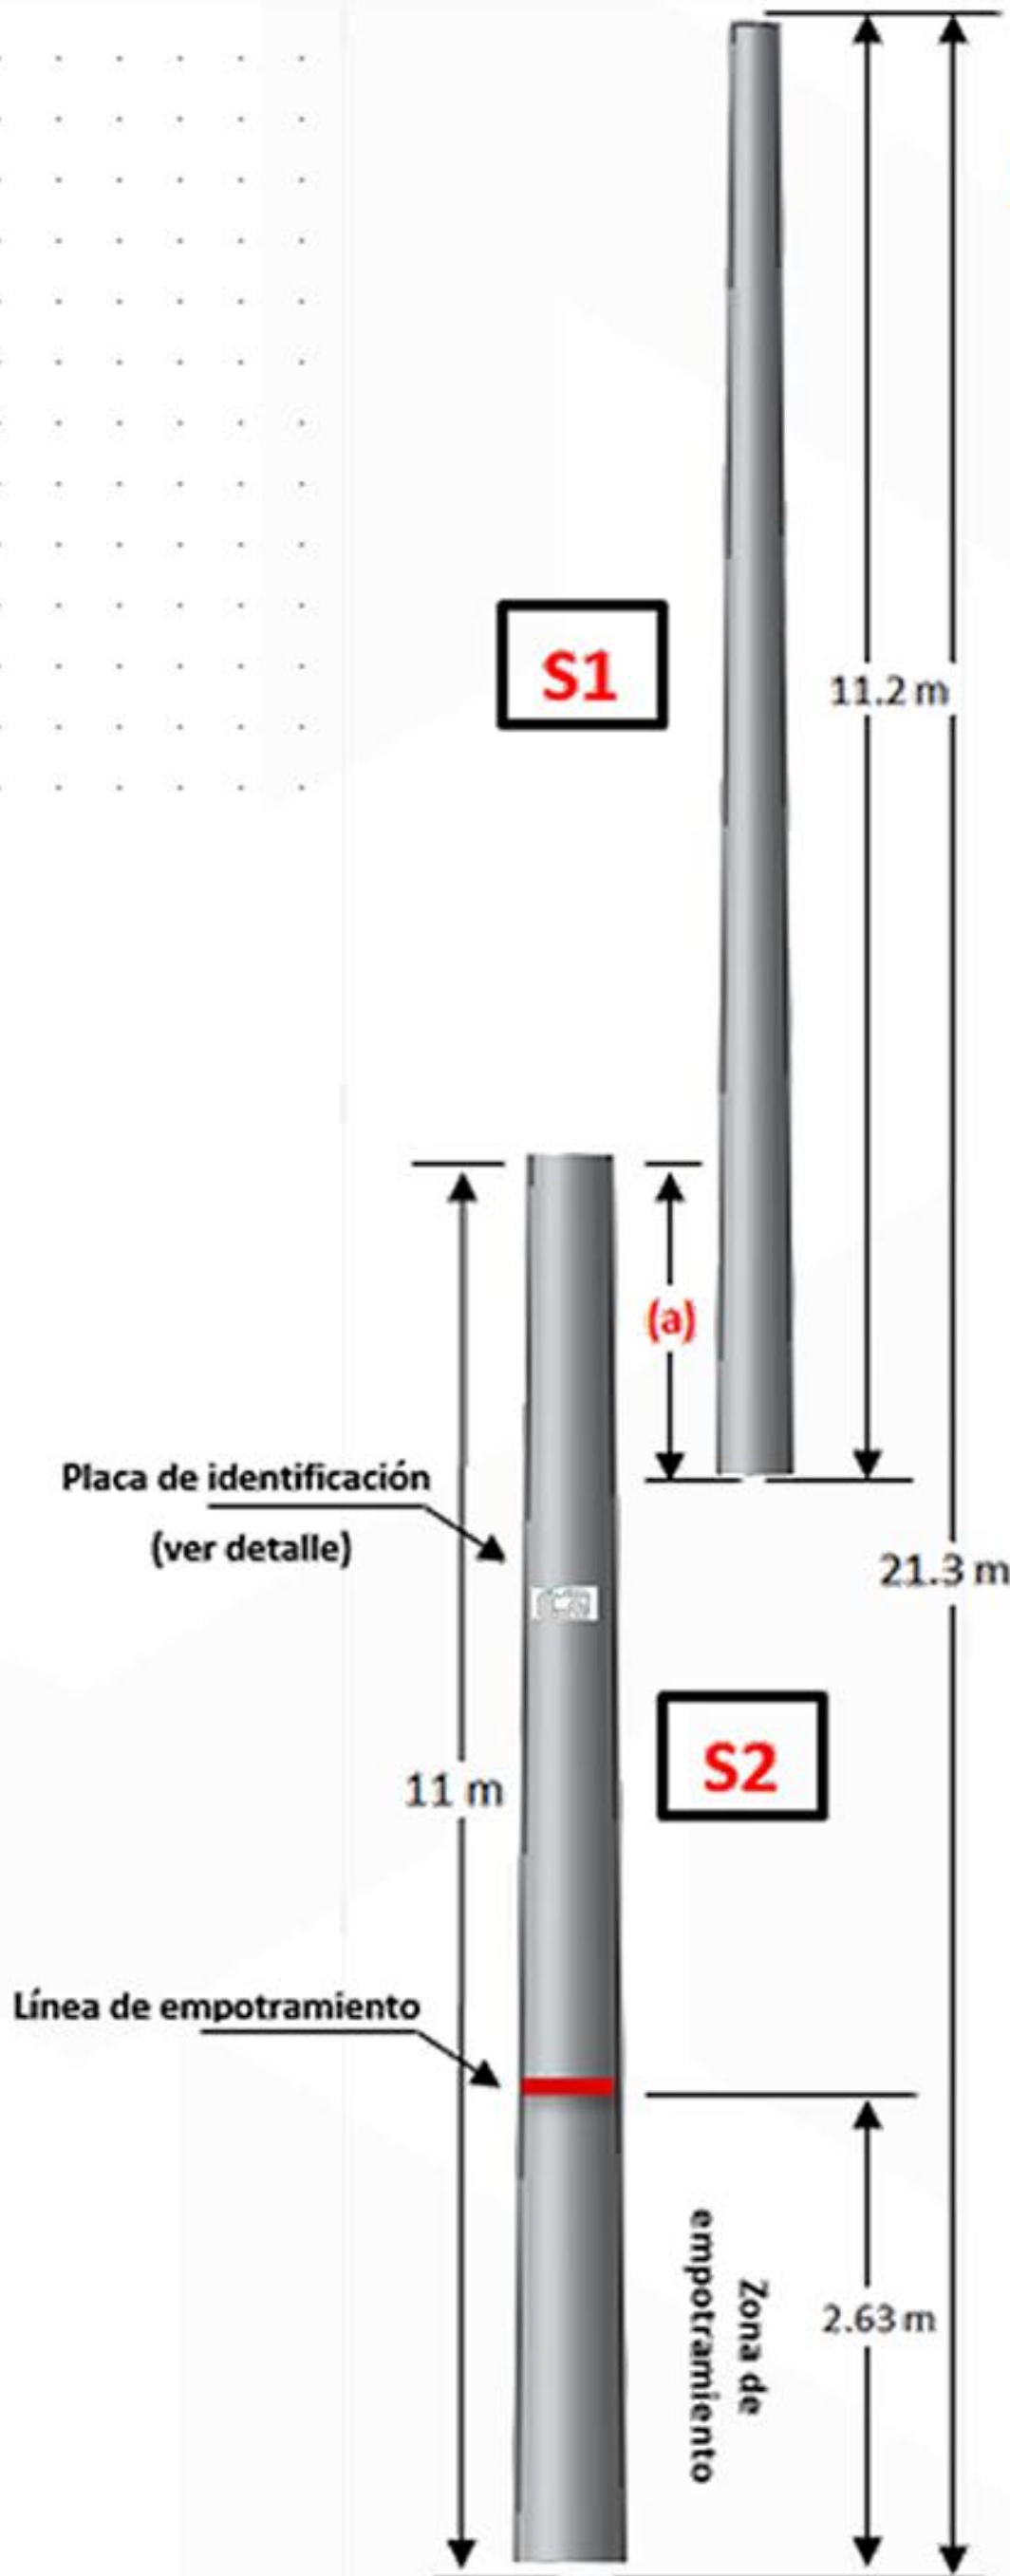

CARACTERÍSTICAS

| | Sección 1 | Sección 2 | Ensamble |
|-------------------------------------|------------------|-----------|----------|
| Peso aproximado (Kg) | 231.5 | 418.5 | 650 |
| Carga nominal de rotura (Kgf) | 1678.55 | | |
| Longitud (mm) | 11200 | 11000 | 21300 |
| Longitud efectiva (mm) | 11200 | 10100 | 21300 |
| Longitud de acople (mm) (a) | 900 | | |
| Diámetro de la cima (interior) (mm) | 197 | 308 | - |
| Diámetro de la base (interior) (mm) | 360 | 425 | - |
| Longitud de empotramiento (mm) | 2630 | | |
| Norma | ASTM D 4923/2001 | | |

POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO



PLACAS DE IDENTIFICACIÓN

1. Marcación embebida en el laminado.
2. Acabado traslúcido.
3. No removible

Notas:

1. Acabado gris con protector de rayos UV y agente autoextingente.
2. Perforaciones según requerimiento del cliente.
3. Acabado exterior liso o texturizado.

Licensed by