



## FICHA TÉCNICA

### POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO L

**CONCRETO:**  $F'c=200 \text{ kg/cm}^2$

**REFUERZO:** Varilla corrugada de  $\frac{1}{2}'' \text{ } \varnothing$  grado 42.



**TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO 84-A  
FABRICADA SEGÚN ESPECIFICACIÓN 2DI00-38**

#### DESCRIPCION.

Pozo de visita para media tensión de concreto hidráulico de  $f'c=200\text{kg/cm}^2$  de 180 cm X 200 cm X 150 cm para banqueta fabricado según norma CFE PVMTAL.

#### USOS.

COMO POZO HASTA 12 DUCTOS EN 600 A.  
COMO POZO HASTA 12 DUCTOS EN 200 A.

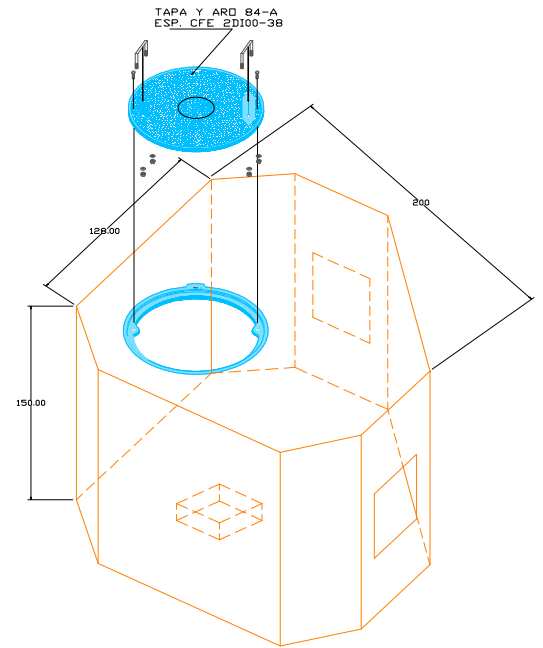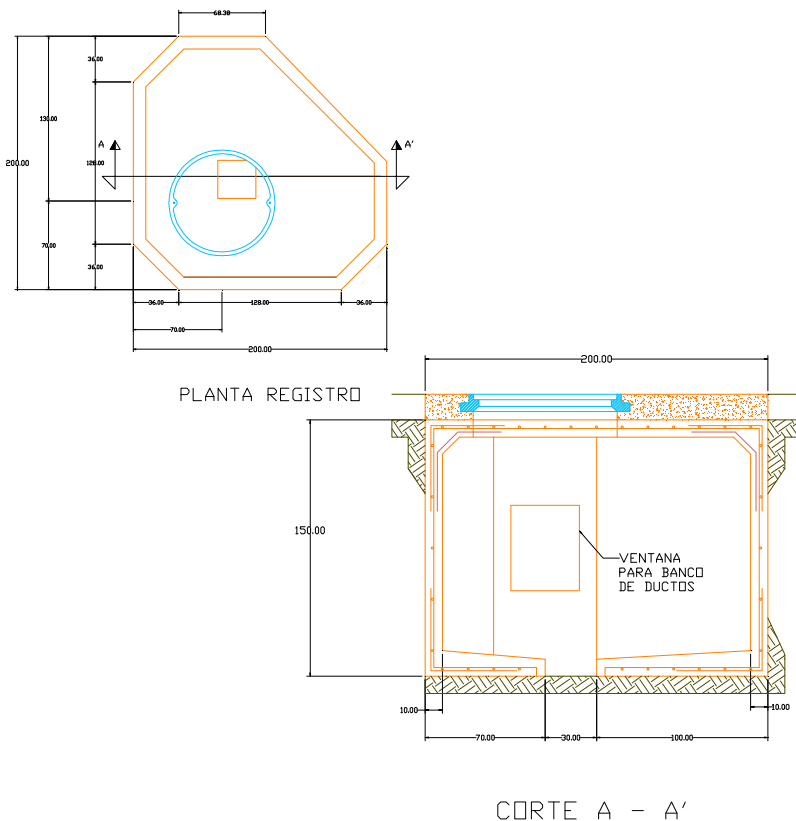

ISOMETRICO

NOMBRE: Pozo de visita para media tension en arroyo tipo L		ESPECIFICACION O NORMA: CFE-PVMTAL	
ESCALA: S/E		EDICION: 2008	
ACOTACIONES: EN cm.		PESO APROX.: 4500 kg	
