



Multicrete®



FICHA TÉCNICA

POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO T

CONCRETO: F'c=200 kg/cm²

REFUERZO: Varilla corrugada de ½" Ø grado 42.


**TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO 84-A
FABRICADA SEGÚN ESPECIFICACIÓN 2DI00-38**

DESCRIPCION.


Pozo de visita para media tensión de concreto hidráulico de f'c=200kg/cm² de 260 cm X 200 cm X 150 cm para banqueteta fabricado según norma CFE PVMTAT.

USOS.


COMO POZO HASTA 12 DUCTOS EN 600 A.
COMO POZO HASTA 12 DUCTOS EN 200 A.

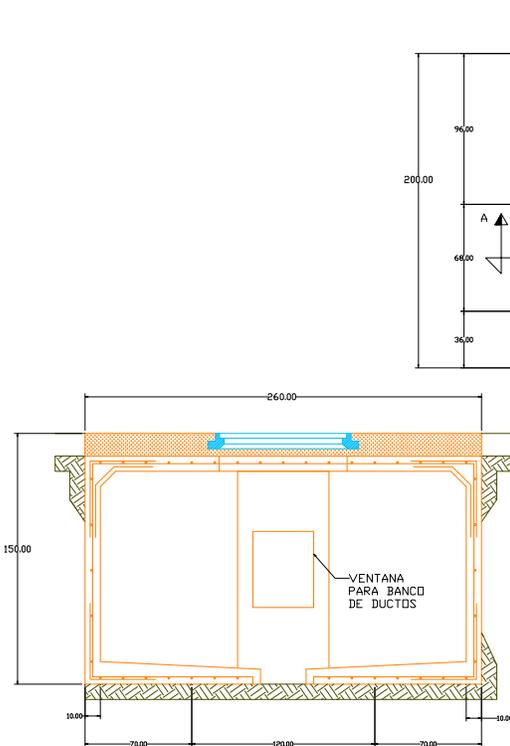

CORTE A - A'

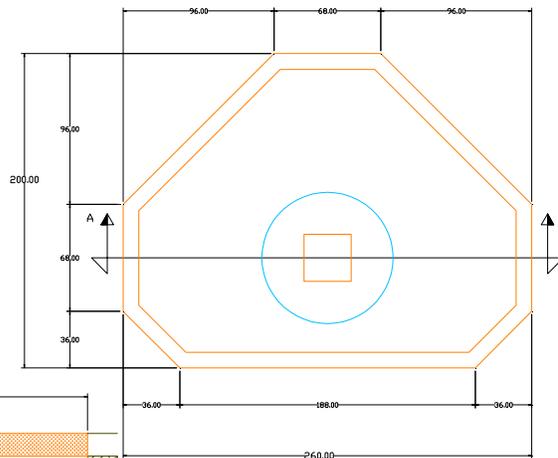

PLANTA REGISTRO

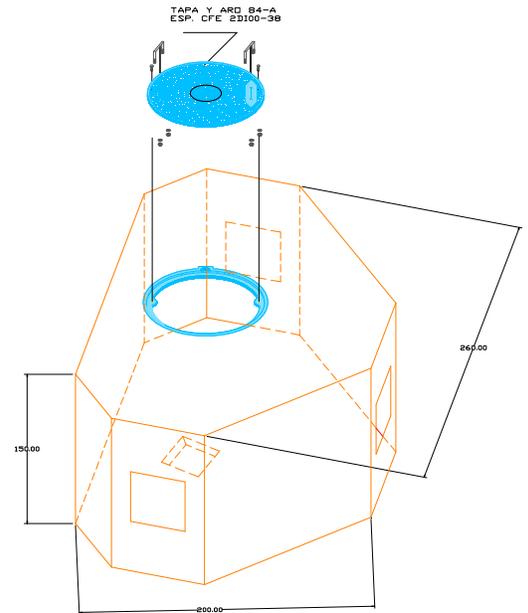

ISOMETRICO

NOMBRE: Pozo de visita para media tension en arroyo tipo T		ESPECIFICACION O NORMA: CFE-PVMTAT
	ESCALA: S/E	EDICION: 2008
	ACOTACIONES: EN cm.	
	PESO APROX.: 5500 kg	