



Multicrete®



FICHA TÉCNICA

POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO X

CONCRETO: F'c=200 kg/cm²

REFUERZO: Varilla corrugada de ½" Ø grado 42.


**TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO 84-A
FABRICADA SEGÚN ESPECIFICACIÓN 2DI00-38**

DESCRIPCION.


Pozo de visita para media tensión de concreto hidráulico de f'c=200kg/cm² de 240 cm X 240 cm X 150 cm para banquetta fabricado según norma CFE PVMTAX.

USOS.


COMO POZO HASTA 12 DUCTOS EN 600 A.
COMO POZO HASTA 12 DUCTOS EN 200 A.

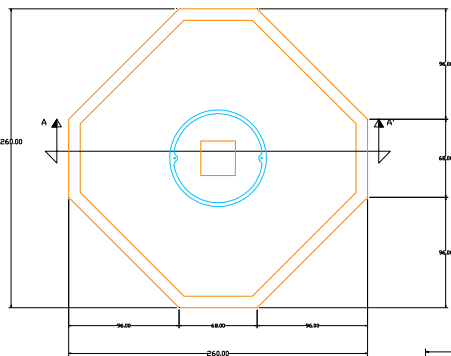

PLANTA REGISTRO

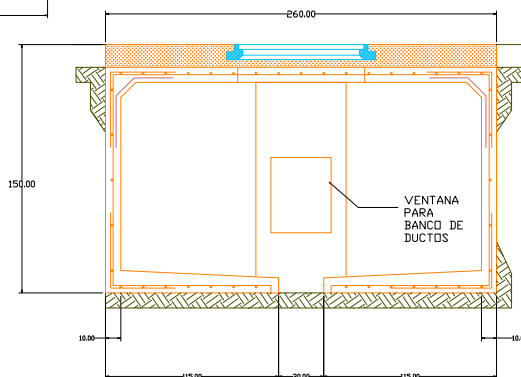

CORTE A - A'

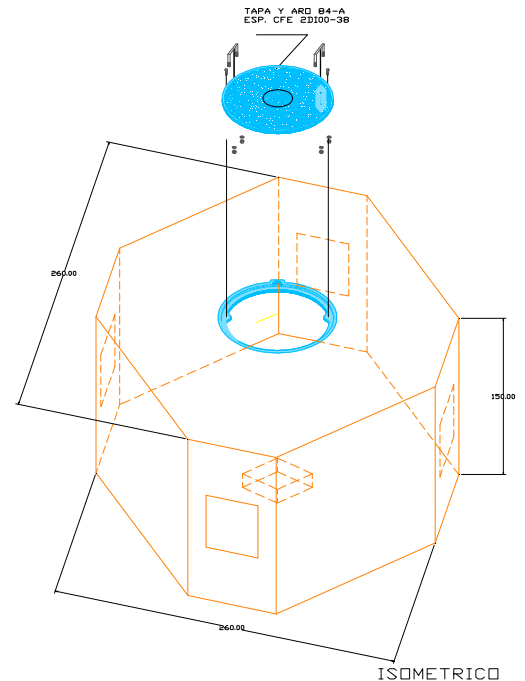

ISOMETRICO

NOMBRE: Pozo de visita para media tension en arroyo tipo X		ESPECIFICACION O NORMA: CFE-PVMTAX	
ESCALA: S/E		EDICION: 2008	
ACOTACIONES: EN cm.		PESO APROX: 7000 kg	

www.multicrete.com.mx

Matriz

Ejido Emiliano Zapata Km 3.5
Gómez Palacio, Dgo. CP. 35070
Apartado postal 1-34
Tel: +52 (871) 715-9409 / 714-1636
737-1636 / 737-1637
ventas@multicrete.com.mx

Sucursal Veracruz

Km 1.4 Adelante del Ejido Laguna Blanca
Municipio de Soledad de Doblado, Ver.
CP. 94240
Tel: +52 (285) 972-0976 / 972-0977

veracruz@multicrete.com.mx

Sucursal Puebla

Tel: +52 (222) 487-3988
Nextel 6512642
ID 72*643648*3

puebla@multicrete.com.mx

Hoja 1 de 1