


**DESCRIPCION.**

Pozo de visita para media tensión de concreto hidráulico de  $f'c=200\text{kg/cm}^2$  de 180 cm X 200 cm X 150 cm para arroyo fabricado según norma CFE PVMTAL.

**USOS.**


COMO POZO HASTA 12 DUCTOS EN 600 A.  
COMO POZO HASTA 12 DUCTOS EN 200 A

CONCRETO:  $F'c=200\text{kg/cm}^2$


REFUERZO: Varilla corrugada  $\frac{1}{2}$ " O grado 42.

INCLUYE TAPA TIPO 84-A

FABRICADA SEGÚN ESPECIFICACIÓN 2D100-38

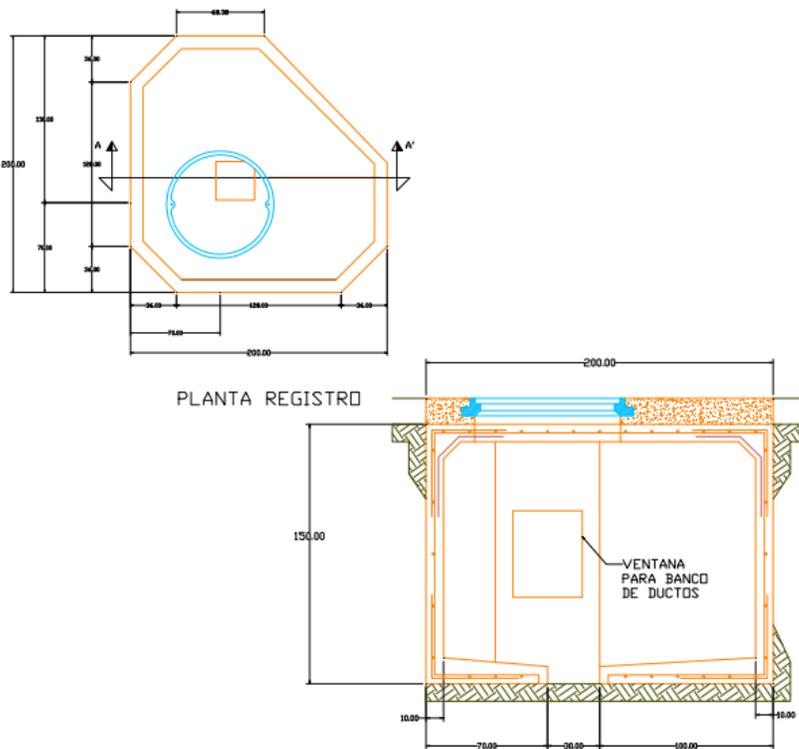

CORTE A - A'

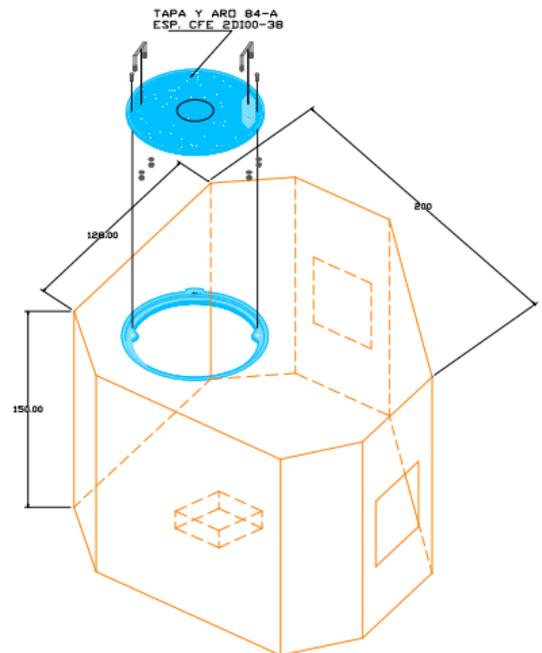

ISOMETRICO

NOMBRE: Pozo de visita para media tension en arroyo tipo L		ESPECIFICACION O NORMA: CFE-PVMTAL	
ESCALA: S/E		EDICION: 2008	
ACOTACIONES: EN cm.			
PESO APROX.: 4500 kg			