



FICHA TÉCNICA

REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 3

DESCRIPCIÓN

Registro prefabricado de concreto hidráulico de $f'c=200\text{kg/cm}^2$ de 116 cm X 116 cm X 90 cm fabricado según norma CFE RMTA3





USOS

COMO REGISTRO HASTA 3 DUCTOS EN 600 A.
COMO REGISTRO HASTA 6 DUCTOS EN 200 A.

CONCRETO: $F'c=200\text{kg/cm}^2$

REFUERZO: Malla electrosoldada 6X6-4/4

INCLUYE TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO TIPO 84-A FABRICADA SEGÚN ESPECIFICACIÓN 2D100-38

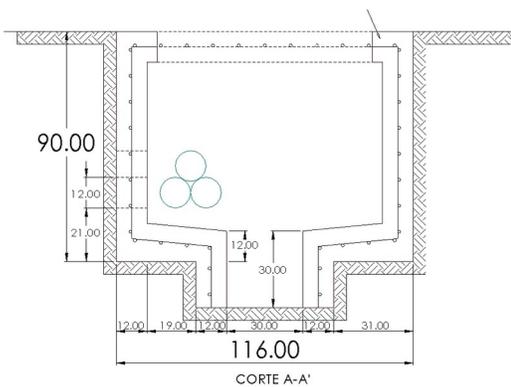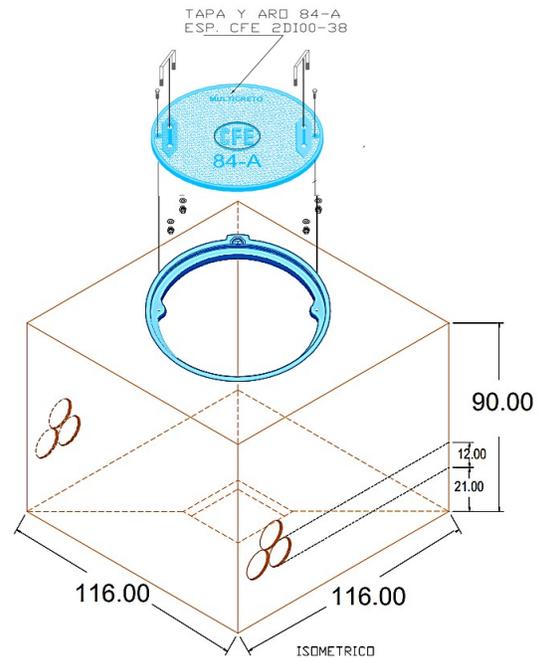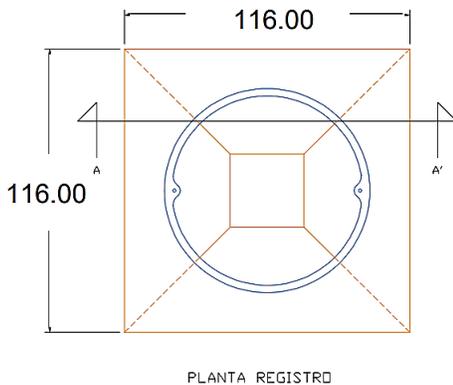

NOMBRE: Registro para media tension en arroyo tipo 3.		ESPECIFICACION O NORMA: CFE-RMTA-3
		ESCALA: S/E
ACOTACIONES: EN cm.		EDICION: 2008
PESO APROX.: 1455 kg		

