

FICHA TÉCNICA


POSTE PRFV 7 m 350 Kgf MONOLÍTICO

CARACTERÍSTICAS

Peso aproximado	38 Kg ± 10%
Carga nominal de operación	140 Kgf
Carga de rotura	350 Kgf
Factor de seguridad	2.5
Longitud del poste	7 m ± 1%
Longitud de empotramiento	1.2 m
Diámetro exterior base	27.5 cm ± 8%
Diámetro empotramiento	25.5 cm ± 8%
Diámetro exterior en la cima	15 cm ± 8%
Conicidad	1.8%
Norma de fabricación	ASTM D 4923-01

Centro de Gravedad.

Placa de Identificación.
(Ver detalle)

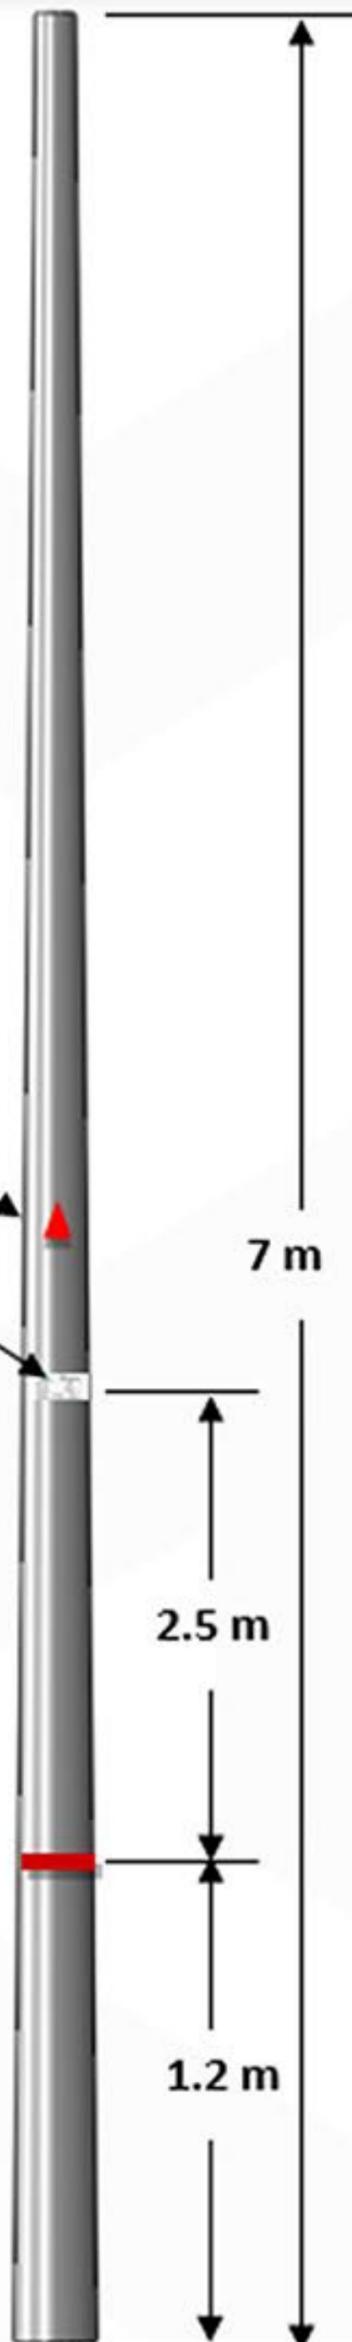

POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO



PLACAS DE IDENTIFICACIÓN

1. Marcación embebida en el laminado.
2. Acabado traslúcido.
3. No removible

Notas:

1. Acabado gris con protector de rayos UV y agente autoextingente.
2. Perforaciones según requerimiento del cliente.
3. Acabado exterior liso.

Licensed by