


FICHA TÉCNICA

POSTE PRFV 9 m 500 Kgf MONOLÍTICO

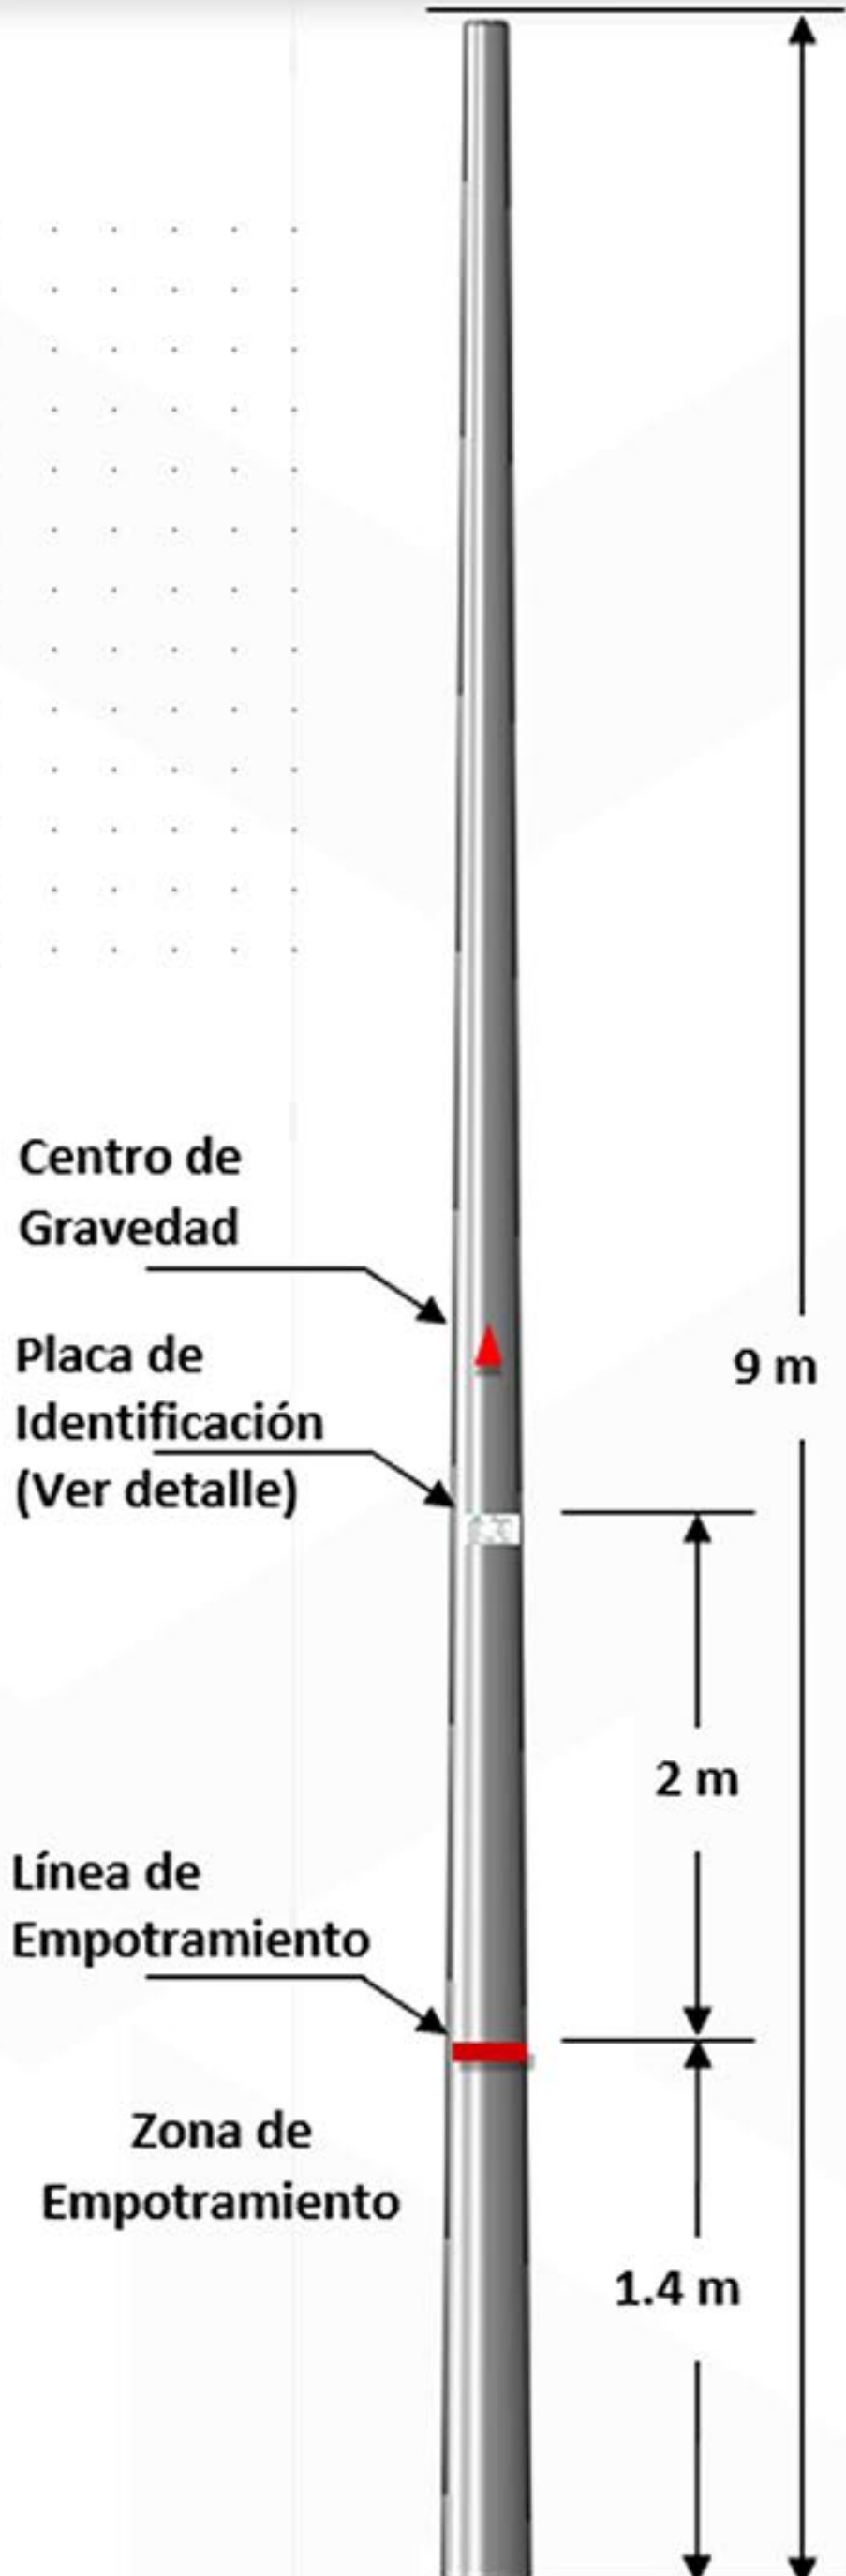

CARACTERÍSTICAS

Peso aproximado	65 Kg ± 10%
Carga nominal de operación	204 Kgf
Carga de rotura	510 Kgf
Factor de seguridad	2.5
Longitud del poste	9 m ± 1%
Longitud de empotramiento	1.4 m
Diámetro base	30 cm ± 8%
Diámetro empotramiento	27.6 cm ± 10%
Diámetro cima	15.5 cm ± 10%
Conicidad	1.8%
Norma de fabricación	ASTM D 4923-01 CFE JA 100-67 2015

POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO



 Licensed by 	
Pais de Origen: México	
Nomenclatura: PCRFV-9M-CTC	
Carga de Diseño: 500 Kgf	
No. De serie: Muestra	Masa Total: 68 Kg
Tipo de Fibra: E	Fecha: 2015

10 cm

5 cm

PLACAS DE IDENTIFICACIÓN

1. Marcación embebida en el laminado.
2. Acabado traslúcido.
3. No removible

Notas:

1. Acabado gris con protector de rayos UV y agente autoextingente.
2. Perforaciones según requerimiento del cliente.
3. Acabado exterior liso.

Licensed by