



FICHA TÉCNICA

REGISTRO DE MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO 4

Fabricado en: Concreto

Concreto: $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$

Refuerzo: Malla electrosoldada 6x6-4/4


DESCRIPCIÓN

Registro prefabricado de concreto hidráulico $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ de 150 cm X 150 cm X 90 cm fabricado según norma CFE RMTA-4.


TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO 84-A FABRICADA SEGÚN ESPECIFICACIÓN 2DI00-38

USOS


- Como registro hasta 6 ductos en 600 A como de paso.
- Como registro hasta 9 ductos en 200 A.

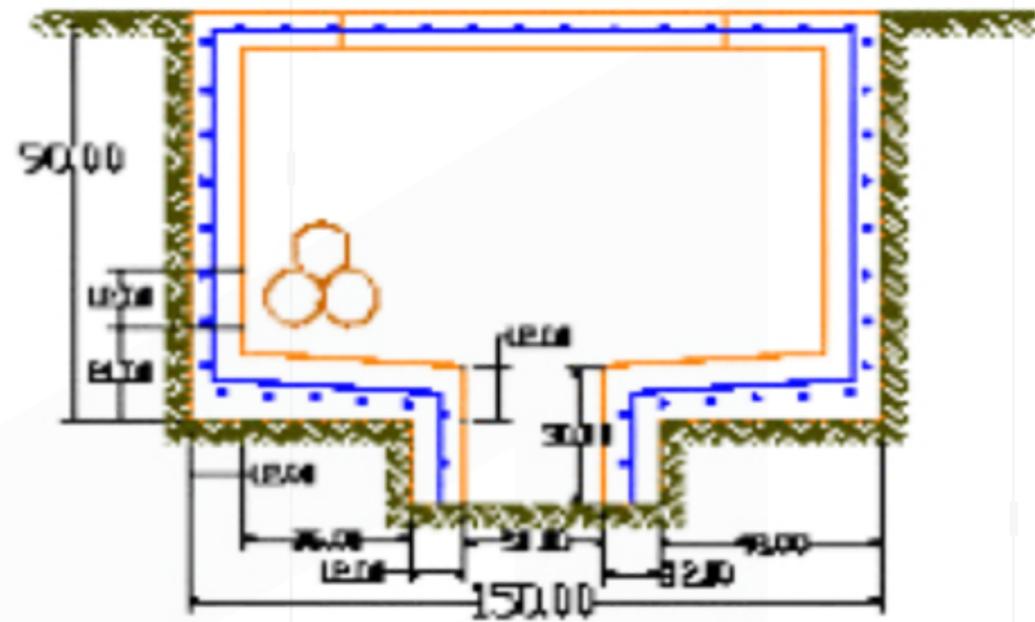

CORTE A-A'

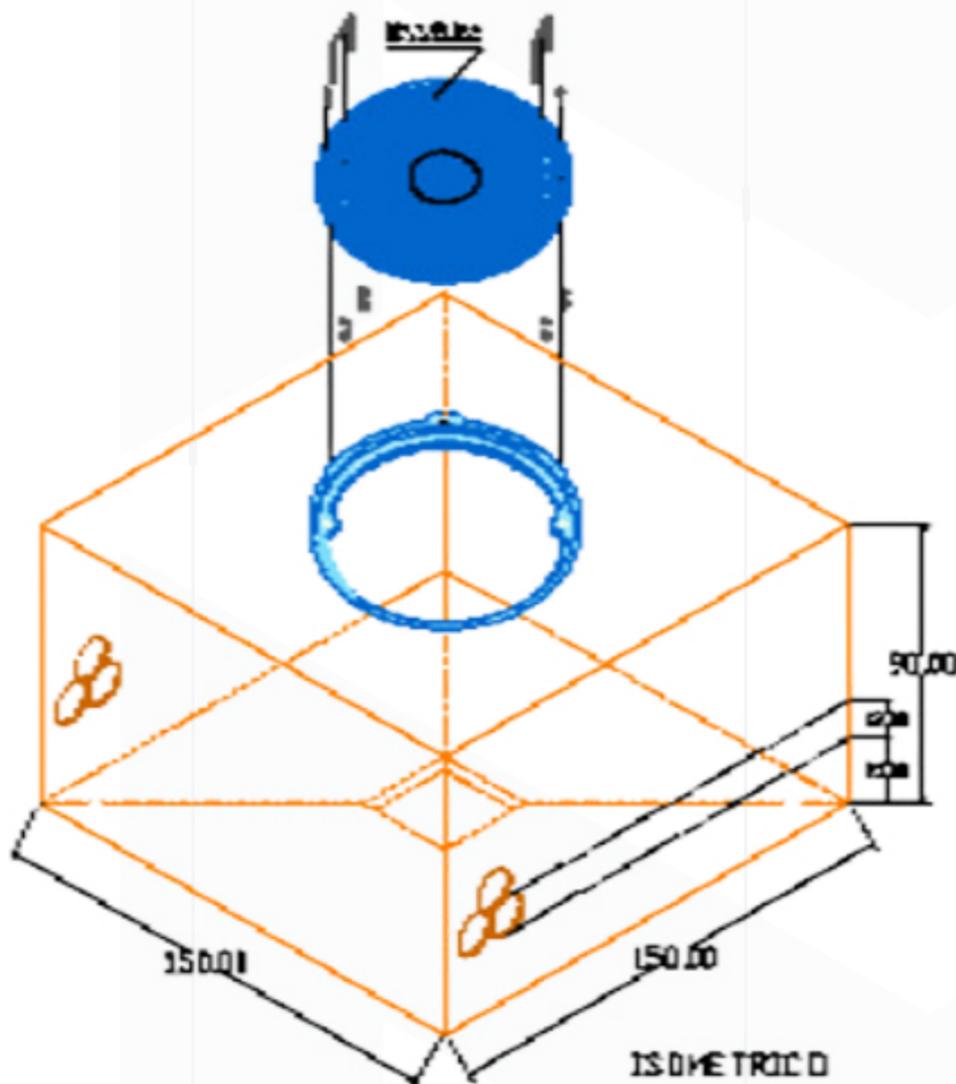

ISOMETRICO

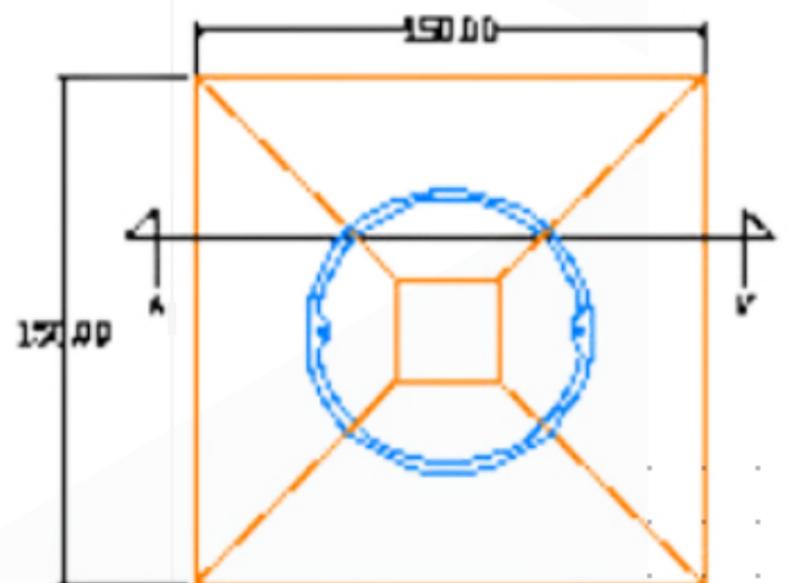

PLANTA REGISTRO