



FICHA TÉCNICA

REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 4

DESCRIPCIÓN

Registro prefabricado de concreto hidráulico de $f'c=200\text{kg/cm}^2$ de 150 cm X 150 cm X 90 cm fabricado según norma CFE RMTA4




USOS

COMO REGISTRO HASTA 6 DUCTOS EN 600 A.
COMO REGISTRO HASTA 9 DUCTOS EN 200 A.


CONCRETO: $F'c=200\text{kg/cm}^2$

REFUERZO: Malla electrosoldada 6X6-4/4

INCLUYE TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO TIPO 84-A FABRICADA SEGÚN ESPECIFICACIÓN 2D100-38

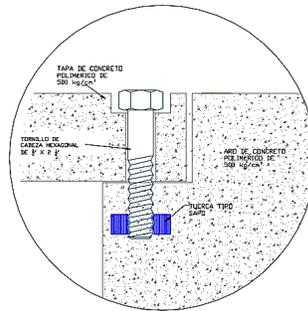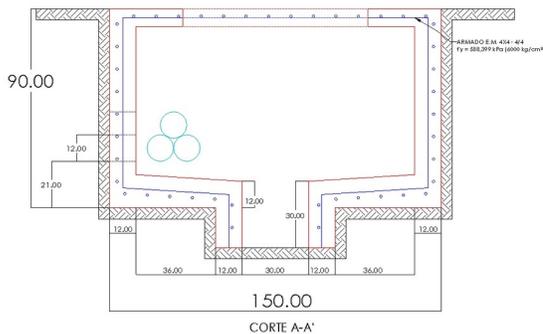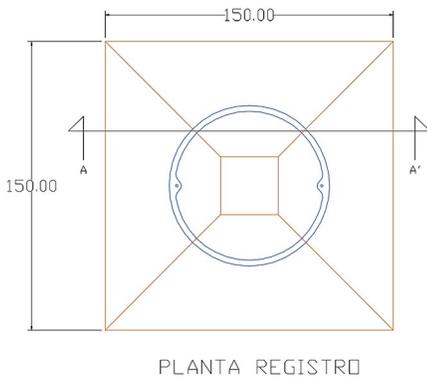

DETALLE DE ACOPLAMIENTO DE TAPA Y MARCO

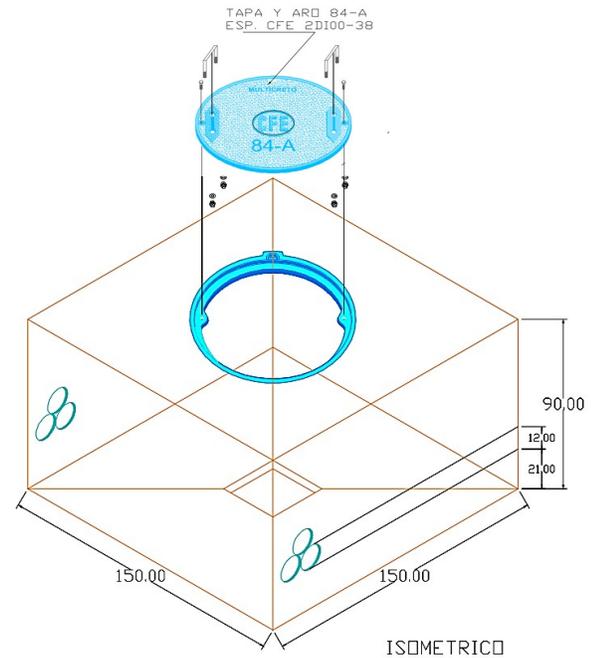

NOMBRE: Registro para media tension en arroyo tipo 4.		ESPECIFICACION O NORMA: CFE-RMTA-4
	ESCALA: S/E	EDICION: 2008
	ACOTACIONES: EN cm.	
PESO APROX.: 2385 kg		

